


1 Localice el puerto de el encendedor.



2 Conecte un extremo del arnés entregado al Conector de Encendedor.

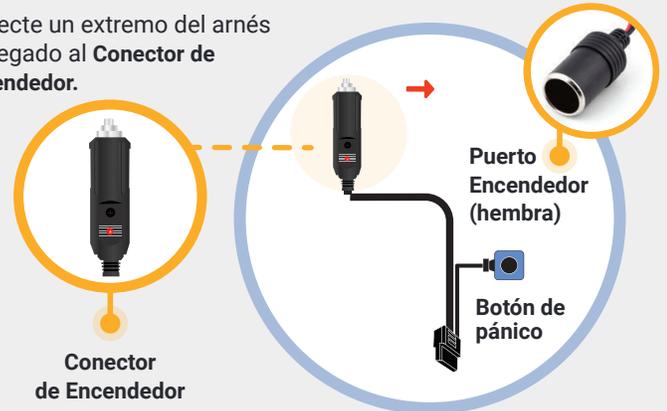

Ubique el botón de pánico donde desee, enrutando el cableado ordenadamente. Va con adhesivo.

3 Conecte el arnés al equipo y espere hasta que los 3 Leds estén encendidos y con luz fija.



4 Asegure el equipo GPS con cintas de amarre a partes, puede fijarse en cualquiera de los tres ITEMS marcados A-B-C.

La etiqueta blanca debe quedar hacia arriba y lo más plano posible (Sin que existan obstáculos encima).

Ordene bien el cableado según el punto de instalación que escoja y adicional enrute el botón de pánico donde desee instalarlo.



Contacto para verificación



En el momento de la instalación del servicio por favor ponerse en contacto con la línea:

Mob. +57 313 805 62 70
(WhatsApp o línea)



Horario de atención:

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Recomendaciones adicionales

- El puerto de diagnóstico debe estar operativo.
- Cada uno de los pasos indicados son necesarios para la correcta puesta a punto del servicio de monitoreo.
- Utilice el contacto para la verificación.
- **Importante:** valide correctamente el paso 4 de esta guía antes de asegurar o instalar el equipo GPS.

En caso de tener inconvenientes con el servicio por favor contactarse con Servicio al cliente:

Marco Asesor virtual: Whatsapp 320 889 9930
Línea #GPS: Claro o movistar #477 - Tigo #377
Línea de atención nacional: 01 8000 423 645